

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม)

ปร.4แผ่นที่ 1

โดยทำการรื้อถอนทางเดินทางเท้าเดิมที่ชำรุดและก่อสร้างถนนคสล.

แบบมีผนังรับพื้น ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 49 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร

(ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ อง.1/2559

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)		
1	งานรื้อถอนทางเดินทางเท้าเดิม	เหมารวม	เหมารวม	-	-	1,000	1,000	1,000	ผสมไม้
2	งานดินขุด	8	ลบ.ม.	-	-	148	1,184	1,184	
3	งานเส้าเข็มเหล็กกลมยาว 3 เมตร	102	ท่อน	265	27,030	90	9,180	36,210	
4	งานทรายหยาบ	5.30	ลบ.ม.	375	1,988	100	530	2,518	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	24	1,650	39,600	435	10,440	50,040		
6	งานเหล็กเสริม RB 9	1.30	ตัน	15,730	20,449	4,100	5,330	25,779	
7	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	73.50	ตร.ม.	265	19,478	25	1,838	21,316	
8	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.@0.20 =	73.50	ตร.ม.	30	2,205	5	368	2,573	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต	250	ตร.ม.	-	-	130	32,500	32,500	
10	ไม้แบบและไม้คร่าว	25	ลบ.ฟ	382	9,550	-	-	9,550	
11	ตะปู	63	ก.ก.	47	2,961	-	-	2,961	
12	ลวดผูกเหล็ก	39	ก.ก.	44	1,716	-	-	1,716	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>187,347</b>	

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม)

ปร.4 (พ) แผ่นที่ 1

โดยทำการรื้อถอนทางเดินทางเท้าเดิมที่ชำรุดและก่อสร้างถนนคสล.

แบบมีผนังรับพื้น ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 49 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร

(ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ อง.1/2559

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ค่าขนถ่ายวัสดุทางเรือราคารวม VAT 7%	4	เที่ยว	-	-	3,000	12,000	12,000	
								รวมค่าขนถ่ายวัสดุ	12,000

# โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

- ทำการรื้อถอนทางเดินทางเท้าเดิมที่ชำรุดและก่อสร้างถนนคสล. แบบมีผนังรับพื้นขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 49 ม. สูงเฉลี่ย 1.70 ม. (ชนถ่ายวัลดู)
- คอนกรีตโดยทั่วไปใช้อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน)
- แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 150 ก.ก./ตร.ม.
- เหล็กเส้นกลมใช้ชั้นคุณภาพ SR 24
- พื้นที่ก่อสร้างกำหนดโดยผู้ควบคุมงานหรือผู้นำชุมชน
- หากมีปัญหาในขณะก่อสร้างให้สอบถามผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนดำเนินการต่อไป




## โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม)



หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สำรวจ	นายช่างโยธา	ออกแบบ	นายช่างโยธา	แผ่นที่ 1 / 2
เขียน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ			รองปลัดเทศบาล / รก. ปลัดเทศบาล	18 มีนาคม 2559
อนุมัติ			นายกเทศมนตรี	

แบบเลขที่อง. 1 / 2559



แม่บ้านบางตะบูน

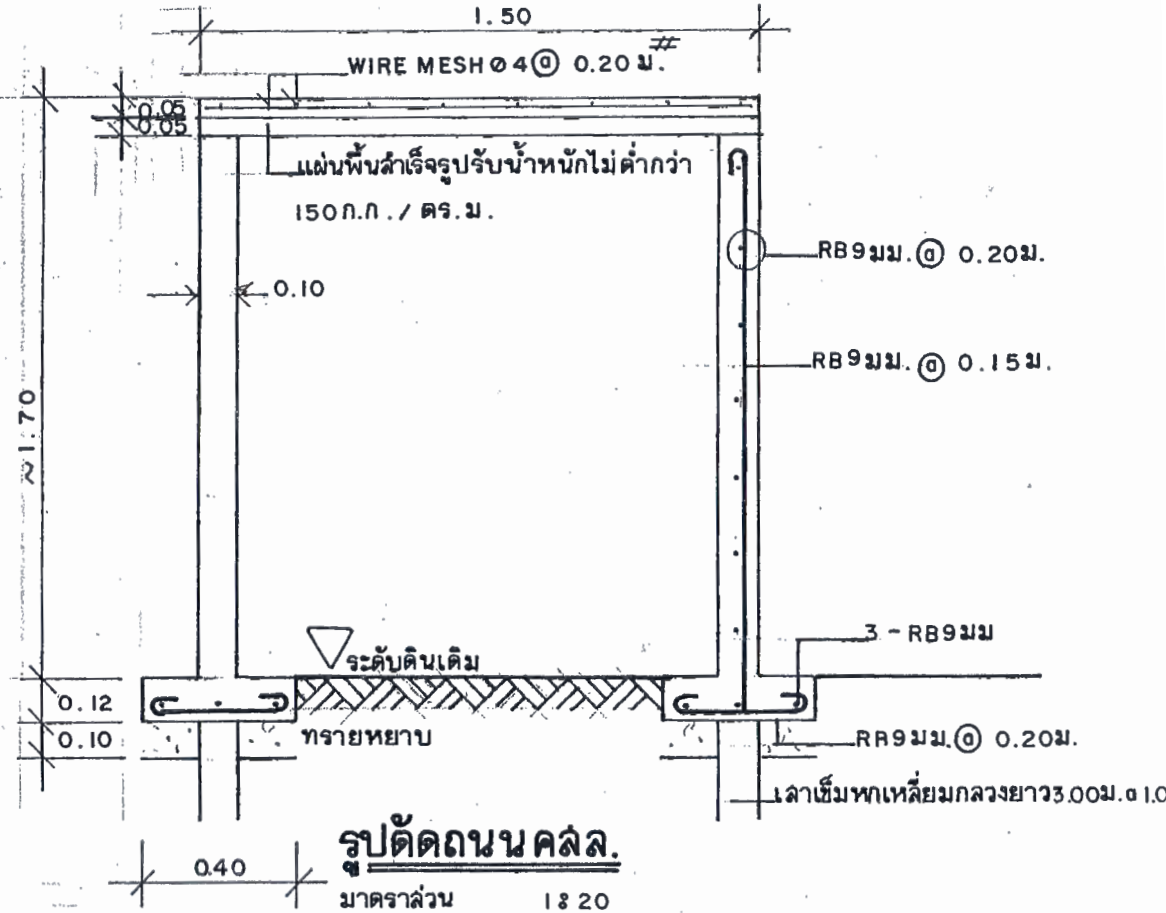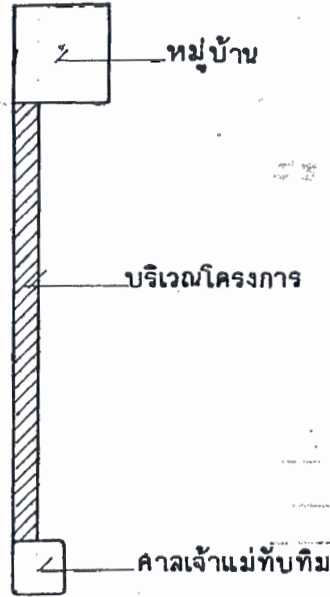

รูปตัดถนนคสล.

มาตราส่วน 1:20

ผังบริเวณโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน



แบบเลขที่อง.1/2559

โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณคานเจ้าแม่ทับทิม)

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สำรวจ นายช่างโยธา	ออกแบบ นายช่างโยธา	แผ่นที่
เขียน นายช่างโยธา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	2 / 2
เห็นชอบ	รองปลัดเทศบาล / รก.ปลัดเทศบาล	18 มีนาคม 2559
อนุมัติ	นายกเทศมนตรี	